


SuperDyma[®] CRP

**CLEAN. STRONG. LASTING.
PREMIUM STEEL SOLUTIONS FOR
INTERIOR SANDWICH PANEL**




INTERIOR SANDWICH PANEL APPLICATION

SuperDyma® CRP ของ BlueScope

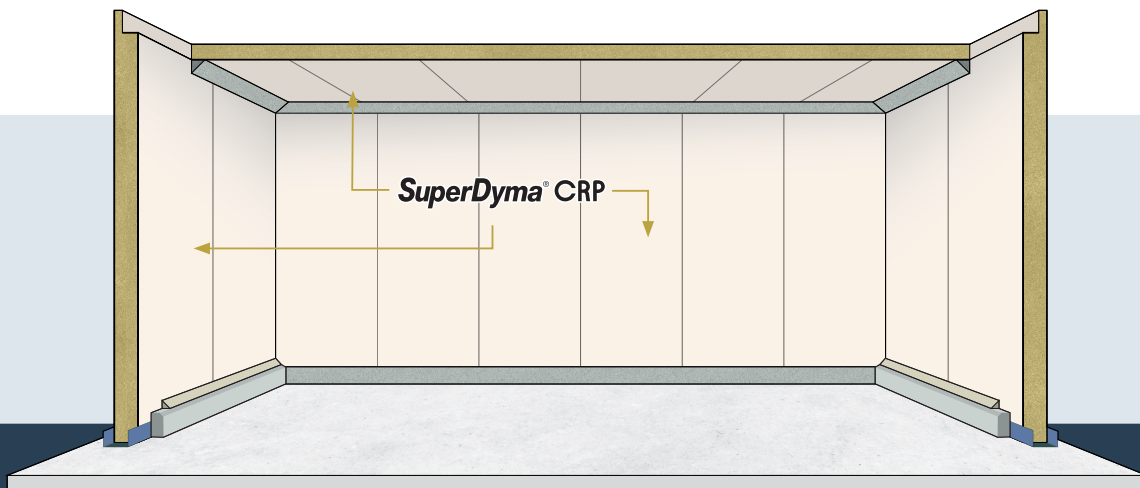

System Layers

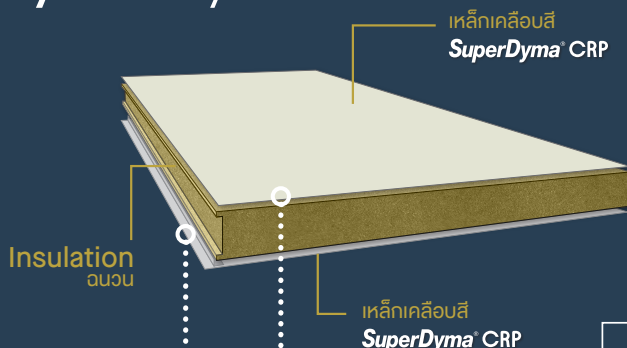

Production Coating

- Food grade (USDA) Polyester (PE) 20 Micron
ชั้นเคลือบผิวด้านหน้าโพลีเอสเตอร์ที่มีความหนา 20 ไมครอน
ฟู้ดเกรด (USDA)
- Corrosion Inhibitive Primer Polyester (PE) 5 Micron
ชั้นเคลือบรองพื้นโพลีเอสเตอร์หนา 5 ไมครอน
- Conversion Coating ชั้นเคลือบผิวประสานโลหะและสี
- Zinc-Aluminum 11% - Magnesium 3% Coating
- ชั้นเคลือบโลหะสังกะสี (Zn) ผสมอะลูมิเนียม (Al) 11%
และ แมกนีเซียม (Mg) 3%
- Base Metal G300 เหล็กกล้า เกรด G300
- Zinc-Aluminum 11% - Magnesium 3% Coating
- ชั้นเคลือบโลหะสังกะสี (Zn) ผสมอะลูมิเนียม (Al) 11%
และ แมกนีเซียม (Mg) 3%
- Conversion Coating ชั้นเคลือบผิวประสานโลหะและสี
- Backing Coat Epoxy 5 Micron (Foam Grey)
ชั้นเคลือบสีด้านหลัง อีพ็อกซี สูดพิเศษหนา 5 ไมครอน
(สีโฟมเกรย์)

Types and Applications

ชนิดและลักษณะการใช้งาน

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการผลิต เหล็กเคลือบโลหะและ เคลือบสี รั้วกันรูป กับท้าวสำคัญแห่งการ พัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบสี **SuperDyma® CRP** เป็นเหล็ก ที่ใช้เพื่อการขึ้นรูปเป็นผนังบุฉนวน หรือแผ่นฉนวนสำเร็จรูป สำหรับส่วนผนัง และฝ้าภายในอาคาร

NS BlueScope (Thailand) Ltd., a leading manufacturer has developed “ **SuperDyma® CRP** ”. This is an important milestone in our development. It is suitable for forming insulation panels or sandwich panels for internal walling and ceiling.

• ผลิตภัณฑ์จากบลูสโคปที่ได้รับการรับรองจาก HACCP

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยและอันตรายในอุตสาหกรรมอาหารที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค จึงได้มีการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ **SuperDyma® CRP** และ **SuperDyma® CRP Antibacterial** ที่มีคุณสมบัติ ปลอดภัย (Food grade) และได้รับการรับรองจาก **HACCP International** ประเภท Splash หรือ Spill zone (SSZ) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นส่วนประกอบอาคารและ โครงสร้างที่ปลอดภัย สำหรับการใช้งานในพื้นที่จัดการอาหาร

• The BlueScope products are certified by HACCP

NS BlueScope (Thailand) Co., Ltd. recognizes the importance of safety and hazards in the food industry that may affect consumers. Therefore, **SuperDyma® CRP** and **SuperDyma® CRP Antibacterial** products have been developed. They are certified by **HACCP International** in the categories Splash or Spill Zone (SSZ) for building components and structural products, ideal for use in food handling areas.

Core Advantages คุณสมบัติที่เหนือกว่า

SuperDyma® CRP

SuperDyma® CRP Antibacterial

SuperDyma® CRP Antistatic



Superior Corrosion Resistance over GI

ด้วยเทคโนโลยี **SuperDyma® ZM180** จากญี่ปุ่น ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีกว่า เหล็กเคลือบสังกะสีทั่วไป (Galvanized Steel)



Easy to Clean

ด้วย **Zilicon-Shield™ Technology**



Strong Adhesion Backing coat epoxy

สูตรพิเศษเพิ่มการยึดเกาะฉนวนทุกชนิด ไม่หลุดล่อน



Food Grade Certification ผ่านมาตรฐาน

US FDA และ HACCP International ปลอดภัยสำหรับใช้งานในอุตสาหกรรมอาหาร



15-Year Corrosion Warranty*

รับประกันไม่ผุกร่อนจนเป็นรูพรุน*



5-Year Color Peeling Warranty*

รับประกันสีไม่หลุดล่อน*

*การรับประกันเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด *Warranty is in accordance with company's condition

SuperDyma® CRP สำหรับงานห้องเย็น



SuperDyma® CRP Antibacterial สำหรับงานคลีนรูม



SuperDyma® CRP Antistatic สำหรับงานห้องควบคุมประจุไฟฟ้า





SuperDyma® Technology

เหนือกว่า เหล็กเคลือบสังกะสี เคลือบสีทั่วไป Superior Corrosion Resistance over GI



SuperDyma® มีชั้นเคลือบผิวพิเศษที่ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีกว่า ด้วยชั้นเคลือบโลหะสังกะสี (Zn) ผสมอะลูมิเนียม (Al) 11% และแมกนีเซียม (Mg) 3% ช่วยเสริมการป้องกันการกัดกร่อนและชะลอการเกิดสนิมได้ดีกว่าเหล็ก GI โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมรุนแรง ความชื้นสูง เช่น พื้นที่ริมทะเล หรือโรงงานอาหาร เหมาะสำหรับการใช้เป็นผนังบุฉนวน สำหรับห้องคลีนรูม ห้องเย็น มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า และลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา


SuperDyma® จะแสดงปริมาณชั้นเคลือบโลหะ โดยใช้อักษร ZM แทนความหนาของปริมาณชั้นเคลือบโลหะรวมกัน 2 ด้าน (ด้านบน และด้านล่าง) โดย **SuperDyma® CRP** มีชั้นเคลือบโลหะ ZM 180 หมายถึง มีปริมาณมวลสารเคลือบโลหะ รวมกันสองด้าน ไม่น้อยกว่า 180 กรัม ต่อตารางเมตร

SuperDyma® is coated with zinc (Zn), aluminum (Al) 11%, and 3% magnesium (Mg), enhancing protection against corrosion and significantly slowing down rust formation compared to conventional galvanized (GI) steel. This makes it especially suitable for harsh and high-humidity environments, ideal for interior panels for clean rooms and cold room, offering longer service life and reduce maintenance costs.


The symbol “ZM” of **SuperDyma®** represents The thickness of the total metal coating mass of both two sides (top and bottom) combined. **SuperDyma® CRP** has ZM180 coating mass which means the combined coating mass of 2 sides is not less than 180 g/m²

SuperDyma®

ชั้นเคลือบจะสร้างฟิล์มป้องกันตัวเอง เมื่อเกิดการขัดข่วน การพับหรือการตัด จะลดโอกาสเกิดสนิมในจุดที่ผิวเคลือบถูกทำลาย

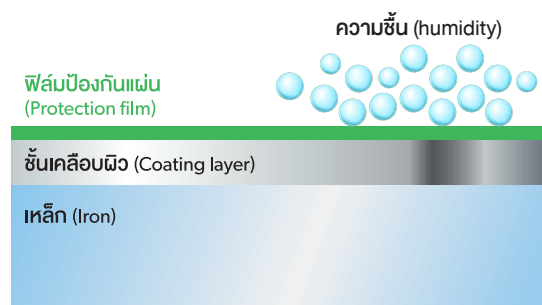

Galvanized (GI) Steel

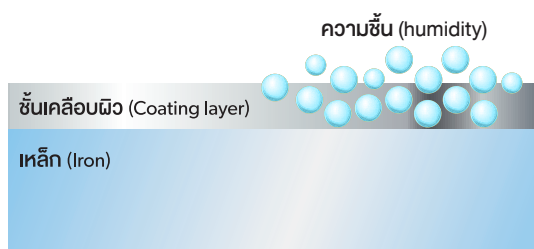

ประสิทธิภาพชั้นเคลือบป้องกันสนิมดีเยี่ยม

จากภาพ แสดงถึงผลการทดสอบเปรียบเทียบ **SuperDyma® CRP ZM180** กับแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีทั่วไป **Z275** โดยวิธีการทดสอบละอองน้ำเกลือ **


Salt Spray test comparison between **SuperDyma® CRP ZM180** and **Galvanized (GI) Steel Z275**

**Reference ASTM B 117-2016 Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus


Salt Spray Test ที่ 2,000 ชั่วโมง

แบบเคลือบสี

**SuperDyma® CRP
ZM 180**

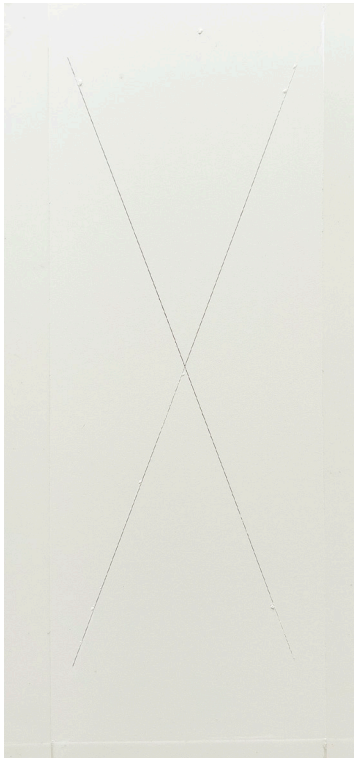

**Pre-painted Galvanized Steel
(PPGI) Z275**

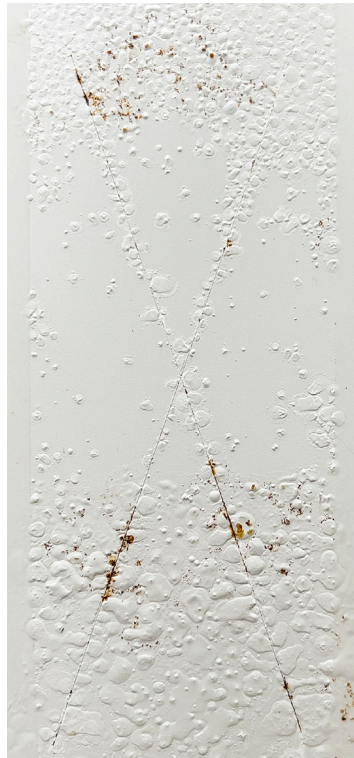

แบบไม่เคลือบสี

SST 500 hrs.	SST 1,000 hrs.	SST 2,000 hrs.
SuperDyma® ZM 180		
Galvanized steel (GI) Z275		

จากภาพ แสดงถึงผลการทดสอบเปรียบเทียบ **SuperDyma® ZM180** กับเหล็กชุบสังกะสีทั่วไป **Z275** โดยวิธีการทดสอบละอองน้ำเกลือ **
Salt Spray test comparison between **SuperDyma® ZM180** and **Galvanized Steel (GI) Z275** **



15-Year Corrosion Warranty*

รับประกันไม่ผุกร่อนจนเป็นรูพรุน*

*การรับประกันเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด *Warranty is in accordance with company's condition



SuperDyma® CRP



Pre-painted Galvanized Steel





Easy to Clean ด้วย Zilicon-Shield™ Technology

Zilicon-Shield™ Technology

หยดน้ำและน้ำมัน ไม่ฝังลงในพื้นผิว

for water-resistant and oil-repellent surface



คุณสมบัติทำความสะอาดง่ายของ **SuperDyma® CRP** เป็นการเคลือบสารป้องกันด้วยเทคโนโลยี **Zilicon-Shield™** ที่ช่วยป้องกันการเกาะตัวของหยดน้ำ และไม่ดูดซับน้ำมันเข้าไปในพื้นผิวของสี ซึ่งจะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คราบสกปรก ฝังตัวลงไปในพื้นผิว

Easy clean property of **SuperDyma® CRP** is a protective coating with **Zilicon-Shield™ Technology** that prevents water or oil from adhering or absorbing into the paint surface which will be a major cause of dirt embedded into the material surface.



Backing coat for insulation



ชั้นเคลือบพิเศษด้านหลังสำหรับการติดฉนวน

เหนือกว่าด้วยพื้นผิวพิเศษด้านหลัง

สีด้านหลัง อีพ็อกซี ของ **SuperDyma® CRP** ทั้ง 3 รุ่น ได้รับการออกแบบเป็นผิวพิเศษ สามารถยึดเกาะกับฉนวนต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น เพื่อป้องกันปัญหาการหลุดลอกของฉนวนหลังจากการขึ้นรูปและการใช้งาน


Superior Backing Coat

The back-side epoxy coating of all three **SuperDyma® CRP** variants is specially designed to enhance adhesion to various types of insulation, helping to prevent delamination after forming and during use.

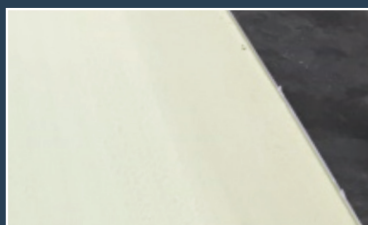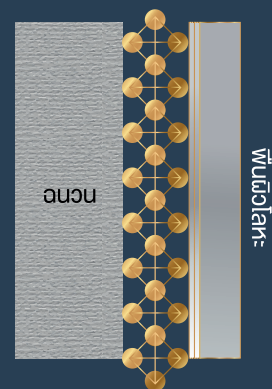

ชั้นเคลือบสีด้านหลัง
อีพ็อกซีสูตรพิเศษ

NEW FORMULA
BACKING COAT EPOXY

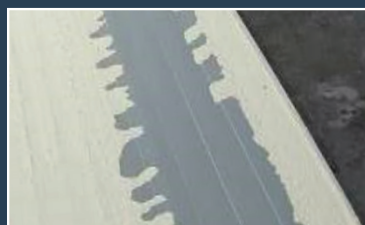

ชั้นเคลือบสีด้านหลัง
แบบอื่นๆ



OTHER BACK PAINT



Food Grade Certification ผ่านมาตรฐาน US FDA และ HACCP International ปลอดภัยสำหรับใช้งานในอุตสาหกรรมอาหาร

มั่นใจกว่า ผ่านการทดสอบ Food grade ด้วยมาตรฐาน US FDA 21 CFR 175.300
Certified Food Grade for Greater Confidence with US FDA 21 CFR 175.300

Certificate of testing standard
US FDA 21 CFR 175.300



5-Year Color Peeling Warranty* รับประกันสีไม่หลุดลอก*

*การรับประกันเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด *Warranty is in accordance with company's condition

ขอใบรับประกัน
ทุกครั้ง

SuperDyma® CRP



ด้วยเทคโนโลยีการเคลือบสี และอบด้วยความร้อนสูงถึง 180 องศาเซลเซียส Continuous line จากโรงงาน บลูสโคป พร้อมน้ำยาประสานเหล็ก และสีเคลือบ ทำให้มั่นใจได้ว่าสีเคลือบ SuperDyma® CRP จะไม่หลุดลอก ร่วงหล่น โดย บลูสโคป รับประกันยาวนานถึง 5 ปี

Pre-painted Galvanized Steel





เหล็กเคลือบสีทาลวาโนซ์ ที่ไม่ได้คุณภาพ
Low quality pre-painted Galvanized steel (PPGI)



SuperDyma® CRP Antistatic for Sensitive material cleanrooms

Electro-Conductive™ Technology ใน **SuperDyma® CRP Antistatic** สร้างชั้นเคลือบที่ป้องกันไฟฟ้าสถิต โดยช่วยการกระจายของประจุไฟฟ้าสถิตบนพื้นผิว **SuperDyma® CRP Antistatic** แนะนำสำหรับผนัง และฝ้าในพื้นที่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง เช่น ห้องคลีนรูม สำหรับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ โรงงานผลิตยา โดยจะมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตอื่นๆ

Electro-Conductive™ Technology in **SuperDyma® CRP Antistatic** provides a basic layer of electrostatic discharge protection by dissipation of static charges on the product surface. **SuperDyma® CRP Antistatic** is recommended to use for walling and ceiling in sensitive areas such as semiconductor fabrication cleanrooms and pharmaceutical manufacturing facilities. While anti-static paint can offer good area protection from electrostatic discharge, greater protection can be provided by combining with other static discharge systems.

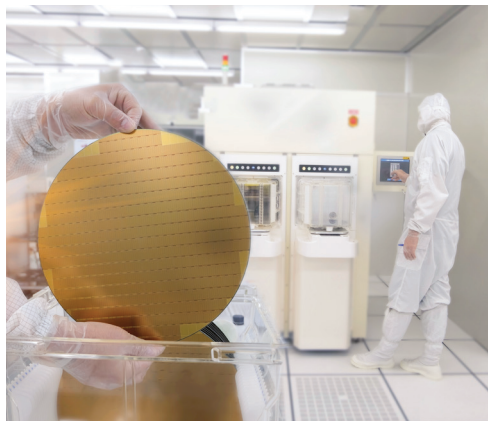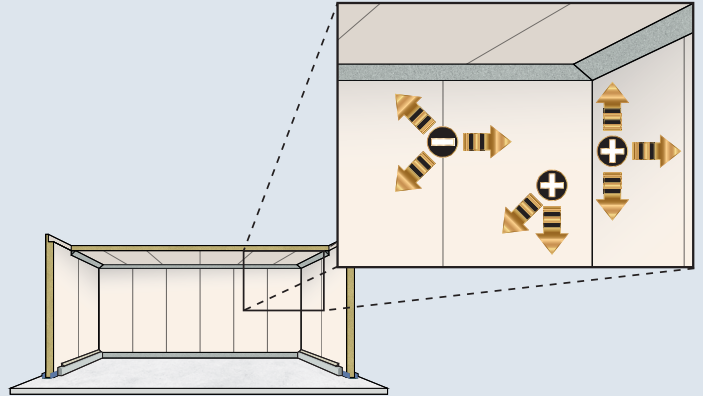

Make sure you get authentic SuperDyma® CRP

ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ของแท้

แสงปกติ Normal light

SuperDyma® CRP ทั้ง 3 ชนิด ใช้เทคโนโลยีหมึกที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า พิมพ์ลงบนพื้นผิวด้านหน้าของสินค้าระยะทุกๆ 2 เมตร สามารถตรวจสอบโดยใช้ไฟสีม่วง

SuperDyma® CRP 3 types are branded using invisible ink technology, marked every 2 meters on the product surface. The markings are detectable under black light.

เมื่อใช้แสงสีม่วงจากไฟแบล็คไลต์ On Black Light*

SuperDyma® CRP

SuperDyma(R) CRP ZM180 BMT:0.40 1338271020212

SuperDyma® CRP Antibacterial

SuperDyma(R) CRP Antibacterial ZM180 BMT:0.40 1831271020212

SuperDyma® CRP Antistatic

SuperDyma(R) CRP Antistatic ZM180 BMT:0.40 1108271020212

* ข้อความแสดงแบรนด์ด้วยหมึกสีม่วง อาจจางหายเมื่อสัมผัสกับรังสี UV ในระยะเวลาหนึ่ง แนะนำให้ทำการตรวจสอบก่อนหรือหลังการติดตั้งทันที

* The invisible branding may become undetectable after prolonged UV exposure. Inspection before or immediately after installation is strongly advised.



SuperDyma® CRP Antibacterial for cleanrooms

เหนือกว่าด้วยชั้นเคลือบสี โดยใช้เทคโนโลยีการต่อต้านแบคทีเรีย

เทคโนโลยีการต่อต้านแบคทีเรียถูกนำมาใช้ร่วมกับเหล็กเคลือบสี SuperDyma® CRP Antibacterial เพื่อสร้างความสามารถในการต่อต้านแบคทีเรีย สำหรับห้องคลีนรูม

Superior Coated With Anti-Bacterial additive

Anti-bacterial Technology is incorporated into SuperDyma® CRP Antibacterial steel to create anti-bacterial property for cleanrooms application.

เทคโนโลยี เหล็กเคลือบสี SuperDyma® CRP Antibacterial

- เหล็กเคลือบสี SuperDyma® CRP Antibacterial ได้ผ่านการทดสอบในห้องทดลองด้วย มาตรฐานสากล ISO 22196-2011 โดยแสดงถึงประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย อี.โคไล และแบคทีเรีย สแตปไฟโลคอคคัส ออเรียส*

*สินค้าแสดงประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย อี.โคไล และแบคทีเรีย สแตปไฟโลคอคคัส ออเรียส จากการทดสอบในห้องทดลองด้วย มาตรฐานสากล ISO 22196-2011 ในสภาวะควบคุมที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ที่มากกว่า 95 (ผลการทดสอบอาจแตกต่างกันในสภาวะควบคุมที่แตกต่างกัน)

*ควรทำความสะอาดเป็นประจำ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีของสินค้า

*สินค้ายังแบคทีเรีย เป็นผลิตภัณฑ์เสริม และไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่นำมาทดแทน แนวทางปฏิบัติในการควบคุมการติดเชื้อตามมาตรฐาน และสินค้านี้แสดงให้เห็นถึงการลดลงของการปนเปื้อนจุลินทรีย์ แต่ไม่ได้ป้องกันการปนเปื้อน และการติดเชื้อ ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมการติดเชื้อทั้งหมดอย่างเคร่งครัด

SuperDyma® CRP Antibacterial steel Anti-bacterial Technology

- SuperDyma® CRP Antibacterial steel has been tested according to The International Standard ISO 22196-2011 and shown to be effective in killing common bacteria Escherichia coli and Staphylococcus aureus.*


*Product shown to be effective in killing bacteria when tested in laboratory using to The International Standard ISO 22196-2011. Test conducted at 35oC and relative humidity (RH) >90% with Escherichia coli and Staphylococcus aureus bacteria. Result may vary in different environments.

*Regular cleaning regime is essential for efficient performance of the product.


*Antibacterial products are a supplement but not a substitute for standard infection control practices and have been shown to reduce microbial contamination, but do not necessarily prevent cross contamination or infections; users must continue to follow all current infection control practices.

ประสิทธิภาพของ Anti-bacterial Technology

Staphylococcus aureus ATCC 6538R



0 hour




24 hour


จากรูป SuperDyma® CRP Antibacterial สามารถกำจัดเชื้อสแตปไฟโลคอคคัส ออเรียส เมื่อเวลาผ่านไป 24 ชั่วโมง

With 24 hours SuperDyma® CRP Antibacterial can kill Staphylococcus aureus

Escherichia coli ATCC 25922



0 hour



24 hour

จากรูป SuperDyma® CRP Antibacterial สามารถกำจัดเชื้อ อี.โคไล เมื่อเวลาผ่านไป 24 ชั่วโมง

With 24 hours SuperDyma® CRP Antibacterial can kill Escherichia coli

จากผลการทดสอบในห้องทดลองด้วย มาตรฐานสากล ISO 22196-2011 ภายใต้อุณหภูมิห้องที่ 35 องศาเซลเซียส > 90% RH ในปี 2016

ส่วนประกอบของสาร Anti-Bacterial additive ได้รับการขึ้นทะเบียน

- จากองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ EPA ผลิตภัณฑ์เคลือบที่สัมผัสกับอาหาร
- จากองค์กรอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ FDA ผลิตภัณฑ์เคลือบที่สัมผัสกับอาหาร
- ภายใต้กฎระเบียบแห่งสหภาพยุโรป BPR (528/2012) สำหรับการใช้งานประเภทที่

Anti-Bacterial additive is registered

- with the US EPA using in food contact coatings.
- with the US FDA for using in food contact applications.
- under the EU Biocidal Products Regulation 528/2012 for using in Product Type 7.


Product Specification

	SuperDyma® CRP	SuperDyma® CRP Antibacterial	SuperDyma® CRP Antistatic
ลักษณะการใช้งานแนะนำ Usage Recommended	ผนังและฝ้าในอาคาร สำหรับห้องเย็น ห้องแช่แข็ง Sandwich panel of internal walling and ceiling for cold room, freezer room	ผนังและฝ้าในอาคาร สำหรับคลีนรูม Sandwich panel of internal walling and ceiling for cleanrooms	ผนังและฝ้าในอาคาร สำหรับห้อง กระบวนการผลิต ห้องเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องมือที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต Sandwich panel of internal walling and ceiling for Server Room, Electronic component room
ส่วนผสมที่พิเศษ Special Additive	N/A	สารฆ่าเชื้อแบคทีเรีย Anti-bacterial additive	สารลดการเกิดประจุไฟฟ้า Electro-Conductive™ Technology
วัสดุที่ใช้ได้ในอุตสาหกรรมอาหาร Food Contact Material	US FDA test and HACCP International	US FDA test and HACCP International	N/A
ชั้นคุณภาพเหล็ก Steel Grade	G300		
ขนาดของผลิตภัณฑ์ Product Dimension	ความหนาเหล็กก่อนเคลือบ 0.30 – 0.60 มม. ความกว้าง 600 – 1260 มม. Base metal thickness range 0.30 – 0.60 mm. Strip width range 600 – 1260 mm.		
ชั้นเคลือบโลหะ Metal Coating	เทคโนโลยี ซูเปอร์โดมา® สังกะสี ผสมอะลูมิเนียม 11% และ แมกนีเซียม 3% SuperDyma® Technology coating Zinc - Aluminium 11% and Magnesium 3%		
ชั้นเคลือบ Coating Mass	มวลสารเคลือบรวมสองด้านไม่น้อยกว่า 180 กรัมต่อ ตร.ม. (ZM180) Coating mass both size not less than 180 g/m ² (ZM180)		
มาตรฐานชั้นเคลือบโลหะ Standard Coating Metal	อ้างอิงตามมาตรฐาน AS1397 Conform to AS1397		
สีเคลือบผิวด้านบน Top Paint Coat	สีโพลีเอสเตอร์ หนา 20 ไมครอน พู๊ดเกรด (USDA) ทำความสะอาดง่าย ด้วยเทคโนโลยี Zilicon-Shield™ Food grade (USDA) coated Polyester (PE) 20 Micron with easy clean property from Zilicon-Shield™ Technology		
มาตรฐานเคลือบสี Standard Paint Coating	อ้างอิง ตามมาตรฐาน AS 2728 Type 3 และข้อบังคับของ USDA (U.S Department of Agriculture) Conform to AS 2728 Type 3 and USDA (U.S Department of Agriculture) law and regulation		
เฉดสีด้านบน Top Color Shading	- CR White - CR Alpine		
สีเคลือบผิวด้านหลัง Backing Paint Coat	สีอีพ็อกซีพิเศษ เพื่อการยึดติดกับฉนวน หนา 5 ไมครอน Special Epoxy backing coat for better insulation adhesive 5 Micron		
การรับประกัน** Product Warranty**	การไม่ผุกร่อนเป็นรูพรุนอันเนื่องมาจากการกัดกร่อน 15 ปี / No perforation due to corrosion 15 years		
	การไม่หลุดลอกของสี 5 ปี / No color peeling 5 years		

SuperDyma® CRP steel is available in two colours:

เหล็กเคลือบสี **SuperDyma® CRP** มีสีให้เลือกได้ 2 สี คือ

สีมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง Food grade ของ US FDA และ HACCP



CR Alpine



CR White

ข้อสังเกตผลิตภัณฑ์เป็นมาตรฐานของแผ่นผนังเหล็กที่ผลิต โดย บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ดังนั้นเมื่อ คุณระบุชื่อของเหล็กเคลือบสี **SuperDyma® CRP** จึงเป็นการ รับประกันความมั่นใจถึงคุณภาพ ที่ดีเยี่ยมของผลิตภัณฑ์

CR Alpine and CR White are standard color names of **SuperDyma® CRP** manufactured by NS BlueScope (Thailand) Limited. So when you specify **SuperDyma® CRP** steel, you are guaranteed premium quality.

*สีอาจผิดเพี้ยน จากข้อจำกัดด้านการพิมพ์

*Actual colours may vary slightly from the printed colours

**เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

**All warranties are subjected to NS BlueScope's Terms and Conditions

Warranty and Certificate


ใบรับประกัน และเอกสารรับรองต่างๆ

ใบรับประกัน และเอกสารรับรองต่างๆ
สามารถขอได้จากตัวแทนจำหน่าย
สินค้าบลูสโคป

The warranty and certificate
can be requested from dealers.



Project References

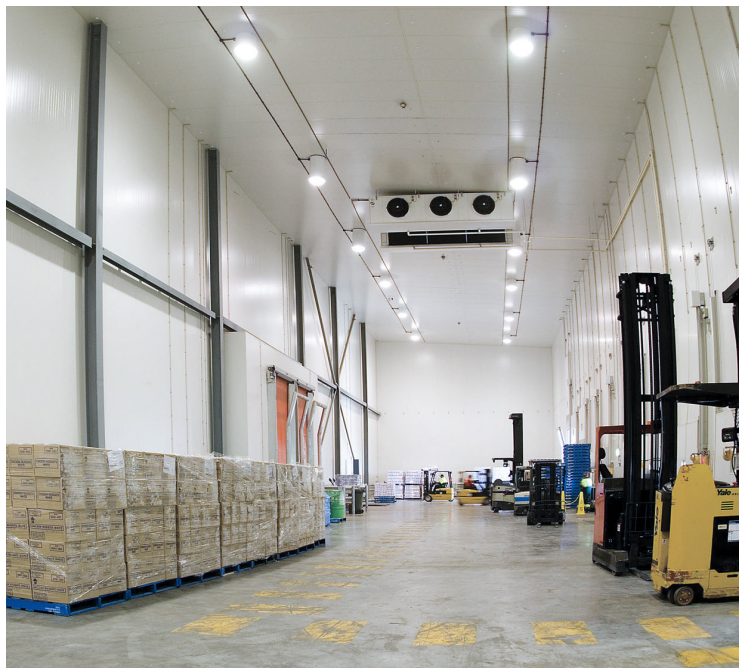



บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด

แผนกการตลาดและการขาย :

เลขที่ 188 อาคาร สปริง ทาวเวอร์

ยูนิต 1-5 ชั้น 14 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 10400

Hotline: 02-333-3030



f BlueScope Thailand www.nsbluescope.com